



株式会社アグリメタル

毎日の農作業に“ちょっといい相棒”を。





# アルミ製運搬台車

一台で何役もこなす  
農作業の万能パートナー！

## 高さ固定式 AU-26K



荷台有効寸法	(幅) 1200~2000m/m (奥行) 1300m/m
自重	25kg
最大積載量	150kg
荷台高	790
タイヤ幅	1050~1840
タイヤサイズ	26×1.95(エアータイヤ)
ホイールベース	910m/m

レタスやたまねぎなどの収穫、定植作業に最適です。


## 高さ調節式 AU-26T



荷台有効寸法	(幅) 1200~2000m/m (奥行) 1300m/m
自重	30kg
最大積載量	150kg
荷台高	850~1150
タイヤ幅	1050~1840
タイヤサイズ	26×1.95(エアータイヤ)
ホイールベース	910m/m

ブロッコリーやカリフラワの収穫、苗床の運搬に最適です。

## 高さ固定式スマートタイプ AU-26KS

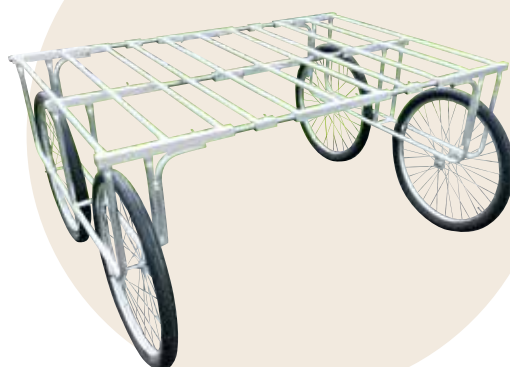

荷台有効寸法	(幅) 1200~2000m/m (奥行) 1100m/m
最大積載量	150kg
荷台高	790
タイヤ幅	1050~1840
ホイールベース	740m/m
自重	21kg
タイヤサイズ	26×1.95(エアータイヤ)

## 高さ調節式スマートタイプ AU-26TS



荷台有効寸法	(幅) 1200~2000m/m (奥行) 900m/m
自重	26kg
最大積載量	150kg
荷台高	750~950m/m
ホイールベース	700m/m
タイヤ幅	1050~1840

※取手付！



## アルミ製イチゴ収穫台車

AFD-75




荷台有効寸法 (幅)1235~1535m/m  
(奥行)700m/m  
最大積載量 80kg  
荷台高 750  
タイヤ幅(芯) 1080~1380

※横枠脱着式  
※オプション品 追加横枠1枚  
※サンテナー-C#12推奨  
※コンパネを置くと、苗運搬にも使えます。

型式	自重	タイヤサイズ
AFD-75(エアータイヤ)	12kg	16×1.75
AFD-75N(ノーパンクタイヤ)	10kg	16×1.75

アルミ製の為、とても軽くコンテナの置き方も様々なパターンで対応できます。

コンテナの置き方①

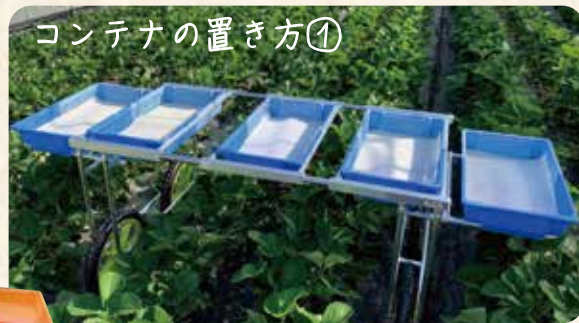

コンテナの置き方②



写真はオプション追加横枠を取り付けております。

AHA-65N



AHA-65T



※高さ調節式

荷台高 660~880m/m

荷台有効寸法 (幅)840~1200m/m  
(奥行)670m/m  
最大積載量 80kg  
荷台高 660  
タイヤ幅(芯) 1040~1420

型式	自重	タイヤサイズ
AHA-65(エアータイヤ)	12kg	16×1.75
AHA-65N(ノーパンクタイヤ)	11kg	16×1.75
AHA-65T(エアータイヤ)	12kg	16×1.75
AHA-65TN(ノーパンクタイヤ)	11kg	16×1.75

ASH-75TN



※高さ調節式

荷台有効寸法 (幅)1300~1570m/m  
(奥行)640m/m  
最大積載量 80kg  
荷台高 660~760  
タイヤ幅(芯) 1080~1360

型式	自重	タイヤサイズ
ASH-75T(エアータイヤ)	12kg	16×1.75
ASH-75TN(エアータイヤ)	11kg	16×1.75

## 高設栽培用イチゴ収穫台車

ぬきとるや〜っ

内タイヤ(6段)



※栽培終了後のクラウン(イチゴ苗の中心)を簡単に回収できます。  
Φ10をチャッキングできるドリルドライバーに取り付けてご使用いただけます。

タイヤ幅が調節できる為、通路幅が狭い場合でも対応できます。  
※サンテナー-C#12推奨  
※タイヤ幅調節可

荷台有効寸法 (幅)320m/m  
(長さ)575m/m  
最大積載量 80kg  
全高 920  
ハンドル高 調節式

型式	自重	タイヤサイズ
KS-6A(エアータイヤ)	12.5kg	2.50-4
KS-6N(ノーパンクタイヤ)	10.5kg	2.50-4

外タイヤ(6段)



KS-612N



全高 820m/m

タイヤ幅が広い為、安定した作業ができます。  
※サンテナー-C#12推奨  
※タイヤ幅550m/m固定

荷台有効寸法 (幅)320m/m  
(長さ)575m/m  
最大積載量 80kg  
全高 780  
ハンドル高 調整式

型式	自重	タイヤサイズ
KS-6A(エアータイヤ)	12kg	2.50-4
KS-6N(ノーパンクタイヤ)	10kg	2.50-4
KS-612N(ノーパンクタイヤ)	8kg	12インチ



## 作業用腰掛



座面有効寸法	(幅)280m/m (長さ)300m/m
最大使用荷重	100kg
座面高	260
タイヤ外幅	200
ホイールベース	240m/m
自重	4.5kg
タイヤ種類	ノーパンクタイヤ

大人気のベジコロシリーズ！！  
あなたにピッタリの一台が  
みつかる！

## ベジコロ 幅広



※スチール製

座面有効寸法	(幅)280m/m (長さ)300m/m
最大使用荷重	100kg
座面高	260
タイヤ外幅	200
ホイールベース	240m/m
自重	5kg
タイヤ種類	ノーパンク幅広タイヤ

タイヤの幅が広い為悪路での走行が楽になります。



## ベジコロ



※スチール製

高反発クッションを使用している為、足腰への負担軽減になり、作業が楽になります。  
取手も付いているので作業中の移動や持ち運びが楽になります。

## ベジコロ S 幅広



※スチール製

座面有効寸法	(幅)280m/m (長さ)300m/m
最大使用荷重	100kg
背もたれ全高	470
座面高	260
タイヤ外幅	200
ホイールベース	250m/m
自重	6.5kg
タイヤ種類	ノーパンク幅広タイヤ

背もたれが付いている為、後進作業が楽に行えます。



高反発クッションを使用しているので足腰への負担も軽減されます

## ベジコロライト



※アルミ製

座面有効寸法	(幅)280m/m (長さ)300m/m
最大使用荷重	80kg
座面高	260
タイヤ外幅	200
ホイールベース	240m/m
自重	3.5kg
タイヤ種類	ノーパンクタイヤ

本体をアルミ製で作りました。  
作業中の移動や持ち運びがとても  
楽になります。

## ベジコロライト幅広



※アルミ製

座面有効寸法	(幅)280m/m (長さ)300m/m
最大使用荷重	80kg
座面高	260
タイヤ外幅	200
ホイールベース	240m/m
自重	4kg
タイヤ種類	ノーパンク幅広タイヤ

本体をアルミ製で作りました。  
作業中の移動や持ち運びがとても  
楽になります。

## イチコロ(苺+コロ)



※アルミ製

### イチゴ農家様向け

座面有効寸法	(幅)280m/m (長さ)300m/m
最大使用荷重	80kg
座面高	315
タイヤ外幅	150
ホイールベース	350
自重	4kg

### イチゴ農家様向け



## ベジコロDX

座面寸法が広く座面高も高い為、  
少し高い所の作業を楽に行えます。  
タイヤ幅の調節ができる為、様々  
な通路幅での対応ができます。



座面有効寸法	(幅)300m/m (長さ)450m/m
最大使用荷重	100kg
座面高	340
タイヤ外幅	220~380
ホイールベース	300m/m

型式	自重	タイヤサイズ
ベジコロ DX(エアータイヤ)	11.5kg	2.50-4
ベジコロ DX-N(ノーパンクタイヤ)	8kg	2.50-4

※スチール製

座面有効寸法	(幅)250m/m (長さ)300m/m
最大使用荷重	80kg
背もたれ全高	450m/m
座面高	300m/m
タイヤ幅	150m/m
ホイールベース	340m/m
自重	6.5kg

背もたれが付いている為、後進  
作業が楽に行えます。

## ベジコロDX-S

座面寸法が広く座面高も高い為、  
少し高い所の作業を楽に行えます。  
タイヤ幅の調節ができる為、様々  
な通路幅での対応ができます。  
背もたれ付き!



座面有効寸法	(幅)300m/m (長さ)450m/m
最大使用荷重	100kg
全高	580
座面高	340
タイヤ外幅	220~380
ホイールベース	300m/m

型式	自重	タイヤサイズ
ベジコロ DX-S(エアータイヤ)	11.5kg	2.50-4
ベジコロ DX-SN(ノーパンクタイヤ)	8kg	2.50-4

## ベジコロHL



座面有効寸法	(幅)200m/m (長さ)300m/m
最大使用荷重	80kg
座面高	調節式
タイヤ外幅	250
自重	5kg

座面高の調節ができる為、少し高い所での作業が  
楽に行えます。  
高設いちごハウスでの手入れ作業や苗床での作業  
が楽に行えます。



# アルミ製小型ハウスカー



農作業の頼れる相棒！  
作業スタイルで選べる  
豊富なラインナップ！

一番選ばれている  
定番の標準モデルです。  
20K用コンテナが縦1個  
もしくは横2個積めます。

**AH-250A**



オプション加工で  
ハンドル補強することで  
強度・耐久性がさらにUP！

荷台有効寸法 (幅)300~530m/m  
(長さ)730~850m/m  
最大積載量 100kg  
タイヤ外幅 210~390  
ハンドル高 800  
ホイールベース 365m/m

型式	自重	タイヤサイズ	荷台高
AH-250A(エアータイヤ)	10.5kg	2.50-4	290
AH-250N(ノーバンクタイヤ)	8.5kg	2.50-4	290
AH-300N(ノーバンクタイヤ)	9kg	3.00-4	305

タイヤの直径が大きく  
荷台高も高いため悪路での  
走行がスムーズに行えます。  
腰への負担も軽減できます。

**12インチ仕様**



荷台有効寸法 (幅)300~530m/m  
(長さ)730~850m/m  
最大積載量 80kg  
タイヤ外幅 210~390  
ハンドル高 870  
ホイールベース 365m/m

型式	自重	タイヤサイズ	荷台高
AH-12N(ノーバンクタイヤ)	6.5kg	12インチ	370



軽快に動くアルミ。頼れるスチール。現場を支える2つの選択肢。

14インチ仕様



荷台有効寸法 (幅)300~530m/m  
最大積載量 80kg タイヤ外幅 210~390m/m  
ハンドル高 900m/m ホイールベース 365m/m

型式	自重	タイヤサイズ	荷台高
AH-14N(ノーバンクタイヤ)	8kg	14インチ	400m/m

ショートタイプ



荷台有効寸法 (幅)300~530m/m (長さ)560m/m  
最大積載量 100kg タイヤ外幅 210~390m/m  
ハンドル高 800m/m ホイールベース 365m/m

型式	自重	タイヤサイズ	荷台高
AHS-250A(エアータイヤ)	10.5kg	2.50-4	290
AHS-250N(ノーバンクタイヤ)	8.5kg	2.50-4	290
AHS-300N(ノーバンクタイヤ)	9kg	3.00-4	305

ロングタイプ



荷台有効寸法 (幅)300~530m/m (長さ)1000~1100m/m  
最大積載量 100kg タイヤ外幅 210~390m/m  
ハンドル高 800m/m ホイールベース 500m/m

型式	自重	タイヤサイズ	荷台高
AHL-250A(エアータイヤ)	11kg	2.50-4	290
AHL-250N(ノーバンクタイヤ)	9kg	2.50-4	290
AHL-300N(ノーバンクタイヤ)	9.5kg	3.00-4	305

## スチール製小型ハウスカー



荷台有効寸法 (幅)300~530m/m (長さ)730~850m/m  
最大積載量 100kg タイヤ外幅 210~390  
ハンドル高 760 ホイールベース 365m/m

型式	自重	タイヤサイズ	荷台高
SH-250A(エアータイヤ)	14.5kg	2.50-4	290
SH-250N(ノーバンクタイヤ)	12.5kg	2.50-4	290
SH-300N(ノーバンクタイヤ)	13kg	3.00-4	305

ショートタイプ



荷台有効寸法 (幅)300~530m/m (長さ)560m/m  
最大積載量 100kg タイヤ外幅 210~390  
ハンドル高 760 ホイールベース 365m/m

型式	自重	タイヤサイズ	荷台高
SHS-250A(エアータイヤ)	14.5kg	2.50-4	290
SHS-250N(ノーバンクタイヤ)	12.5kg	2.50-4	290
SHS-300N(ノーバンクタイヤ)	13kg	3.00-4	305

ロングタイプ



荷台有効寸法 (幅)300~530m/m (長さ)1000~1100m/m  
最大積載量 100kg タイヤ外幅 210~390  
ハンドル高 760 ホイールベース 500m/m

型式	自重	タイヤサイズ	荷台高
SHL-250A(エアータイヤ)	15kg	2.50-4	290
SHL-250N(ノーバンクタイヤ)	13kg	2.50-4	290
SHL-300N(ノーバンクタイヤ)	13.5kg	3.00-4	305

※スチール製は受注生産品です。

## フラワーカー



荷台有効寸法 (幅)265m/m  
(長さ)700m/m  
最大積載量 80kg  
荷台高 290  
横枠高 860  
タイヤ外幅 210~390  
ホイールベース 365m/m

型式	自重	タイヤサイズ
FLO-A(エアータイヤ)	11.5kg	2.50-4
FLO-N(ノーバンクタイヤ)	9.5kg	2.50-4

## 腰掛付ハウスカー



座りながら収穫手入れ作業ができる為、足腰の負担が少なく楽に作業ができます。



荷台有効寸法 (幅)450m/m  
(長さ)1430m/m  
最大積載量 100kg  
荷台高 300  
ハンドル高 800

型式	自重	タイヤサイズ
KH-250A(エアータイヤ)	17kg	2.50-4
KH-250N(ノーバンクタイヤ)	15kg	2.50-4

※サンテナーB #42推奨



## アルミ製大型ハウスカー

荷台高が高いので  
収穫作業やコンテナ運搬が  
らくらくスムーズに！

押しやすさが違う！大径タイヤの収穫台車！

### 20K用



荷台有効寸法 (幅)370m/m  
(長さ)1085m/m  
最大積載量 100kg  
タイヤ外幅 290(固定)  
ハンドル高 850  
ホイールベース 500m/m

型式	自重	タイヤサイズ	荷台高
AOH-20H(エアータイヤ)(標準)	15.5kg	3.25-8	420
AOH-20DX(エアータイヤ)(国産)	15.5kg	3.25-8	420
AOH-20N(ノーパンクタイヤ)	15.5kg	3.25-8	420

### 20K用 横積

20K用コンテナが  
横に2コ積みます

荷台有効寸法 (幅)515m/m  
(長さ)750m/m  
最大積載量 100kg  
タイヤ外幅 310(固定)  
ハンドル高 850  
ホイールベース 480m/m

型式	自重	タイヤサイズ	荷台高
AOH-20H-Y(エアータイヤ)(標準)	15.5kg	3.25-8	420
AOH-20DX-Y(エアータイヤ)(国産)	15.5kg	3.25-8	420
AOH-20N-Y(ノーパンクタイヤ)	15.5kg	3.25-8	420

### 30K用

30K用コンテナが  
縦に2コ積みます

荷台有効寸法 (幅)430m/m  
(長さ)1300m/m  
最大積載量 100kg  
荷台高 420  
ハンドル高 850  
タイヤ外幅 310(固定)  
ホイールベース 525m/m

型式	自重	タイヤサイズ
AOH-30H(エアータイヤ)(標準)	14kg	3.25-8
AOH-30DX(エアータイヤ)(国産)	14kg	3.25-8
AOH-30N(ノーパンクタイヤ)	14kg	3.25-8

## アルミコンテナカー



荷台有効寸法 (幅)500~650m/m  
(長さ)880~1100m/m  
最大積載量 80kg  
荷台高 420(運搬時)  
ハンドル高 600

型式	自重	タイヤサイズ
AC-DX(エアータイヤ)(国産)	7kg	3.25-8
AC-NT(ノーパンクタイヤ)	7kg	3.25-8

### スマートタイプ



荷台有効寸法 (幅)360~560m/m  
(長さ)1000~1200m/m  
最大積載量 80kg  
荷台高 400  
ハンドル高 700

型式	自重	タイヤサイズ
ACS-DX(エアータイヤ)(国産)	7kg	3.25-8
ACS-NT(ノーパンクタイヤ)	7kg	3.25-8

### ロングタイプ



荷台有効寸法 (幅)500~650m/m  
(長さ)1100~1320m/m  
最大積載量 80kg  
荷台高 420(運搬時)  
ハンドル高 680

型式	自重	タイヤサイズ
ACL-DX(エアータイヤ)(国産)	10kg	3.25-8
ACL-NT(ノーパンクタイヤ)	10kg	3.25-8

## アルミコンテナキャリア

荷台が低く、荷物の積み下ろしが行えます。  
みかんや果樹等収穫やコンテナ運搬に最適です。  
20K用コンテナが縦に2個積みまます。



荷台有効寸法 (幅)365m/m  
(長さ)1070m/m  
最大積載量 100kg  
荷台高 200(運搬時)  
ハンドル高 調節式  
タイヤ外幅 620

型式	自重	タイヤサイズ
ACC-DX(エアータイヤ)	11kg	3.50-5



全長	1150m/m
タイヤ幅	850~1000m/m
座面有効高	370~570
ホイールベース	625m/m
全高	630

# 植付作業台車 ウェツケルヤーツ



植付作業や手入れ作業に！  
座面高・タイヤ幅・荷台高の位置調整可能！  
厚みのあるクッションでへたりにくく  
長くお使いいただけます！

ブレーキ付き

## 玉受けネット巻取機



荷台寸法 (幅)600m/m (長さ)400m/m  
全高 520m/m 有効巻取幅直径 400m/m  
自重 3kg



※手巻き用ハンドルを取ると電動工具での巻取も可能！

## 長尺シート巻取機



型式 LS-1800 全高 約950  
巻取有効幅 1800m/m以下

型式 LS-2400  
巻取有効幅 2400m/m以下



※手巻き用ハンドルを取ると電動工具での巻取も可能！  
※カートリッジは塩ビ管 VP30推奨

## トライコン TriCon (3段コンテナ台車)



※20K コンテナ用



荷台有効寸法 (幅)370m/m (長さ)535m/m  
最大積載量 60kg  
全高 1000m/m  
ハンドル高 調節式

型式 TC-3 自重 11kg  
タイヤタイプ 2.50-4 (ノーパンクタイヤ)

## スマートステップ (アルミ製踏み台)



マルチやビニールを  
キズつけない業界初の  
ソリ型モデル！！




型式  
SS-2030 (幅)200m/m (高さ)300m/m  
SS-3035 (幅)300m/m (高さ)350m/m

## 点滴チューブ巻取機 (カートリッジ)



※約200m巻き  
※点滴チューブの規格サイズ(厚み)などに  
より多少の誤差はあります。  
※カートリッジは塩ビ管 (VU100) 推奨

## キリコ巻取機



※灌水チューブ(キリコ)専用巻取機  
※キリコ専用ポビンは、別売りとなります。

## マルチ穴あけ機



作物別の最適な株間  
でマルチの穴あけが  
できます。

全高 900 有効株間距離 100~600



# アルミ製一輪車

FRP製



ハーフ



5才



FRP製



FRP製



3才



バケツはポリエチレン(PE)製  
国内生産品を使用しているため  
とても丈夫です

ハーフ

全長	1350m/m
全幅	670m/m
全高	620
ハンドル高	500
容量	約80L

5才

全長	1400m/m
全幅	670m/m
全高	640
ハンドル高	520
容量	約110L

3才

全長	1250m/m
全幅	540m/m
全高	580
ハンドル高	520
容量	約55L

堆肥や飼料の運搬に最適



飼料運搬車(四輪)

全長	1250m/m
全幅	800m/m
全高	780
ハンドル高	780
容量	約250L

※FRP製もあります。

バケツはポリエチレン(PE)製(国内生産品)を使用している為とても頑丈です。本体をアルミ製で製作している為、女性でも運搬作業が楽になります。飼料の運搬に最適です。



※FRP製は受注生産品となります。




# 誘引紐測量器 はか～るくん

ナス栽培や果樹の枝吊りで使用する誘引紐の長さを  
測量できます

測量有効長  
80cm～250cm

作業効率UP!

本体寸法 (幅)300m/m  
(長さ)900m/m  
自重 6kg

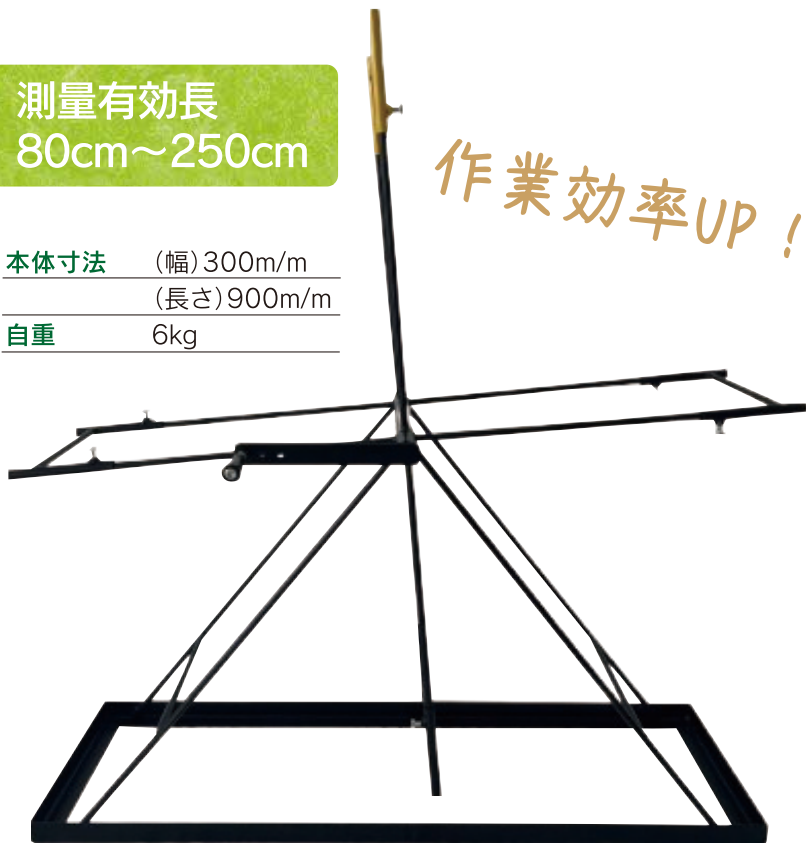

①必要な長さ(+5cm)の誘引紐を準備し、アタッチメントの外周4本に這わせて結びます。



②アタッチメント4か所のボルトを調整します。



③ピンツ!と張って準備完了です。



④再度、黄アタッチメントに結び巻取開始(一回転で1本の計算です)



⑤巻取が終わったらまとめます



⑥切り取って終了です

## タイヤシリーズ

※その他、様々な産業用農耕用  
タイヤ取り扱いしております。

### ① 2.50-4 メッキタチホ(エアー)



タイヤ直径  
約 213m/m  
タイヤ幅  
約 59m/m  
ボス幅  
約 81m/m  
適合シャフト径  
Φ20  
(メッキホイール)

### ② 2.50-4 ノーバンクタイヤ



タイヤ直径  
約 213m/m  
タイヤ幅  
約 59m/m  
ボス幅  
約 81m/m  
適合シャフト径  
Φ20  
ポリウレタン(PU)

### ③ 3.00-4 メッキタチホ(エアー)



タイヤ直径  
約 250m/m  
タイヤ幅  
約 75m/m  
ボス幅  
約 81m/m  
適合シャフト径  
Φ20  
(メッキホイール)

### ④ 3.00-4 ノーバンクタイヤ



タイヤ直径  
約 255m/m  
タイヤ幅  
約 70m/m  
ボス幅  
約 66m/m  
適合シャフト径  
Φ20  
ポリウレタン(PU)

### ⑤ 4.10/3.50-5メッキタチホ



タイヤ直径  
約 295m/m  
タイヤ幅  
約 95m/m  
ボス幅  
約 60m/m  
適合シャフト径  
Φ20  
(メッキホイール)

### ⑥ 3.25-8 タチホ(エアー)



タイヤ直径  
約 360m/m  
タイヤ幅  
約 74m/m  
ボス幅  
約 103m/m  
シャフト径  
Φ16

### ⑦ 3.25-8 国産タチホ(エアー)



タイヤ直径  
約 360m/m  
タイヤ幅  
約 74m/m  
ボス幅  
約 103m/m  
シャフト径  
Φ16  
※適合シャフトがΦ20で特殊なタイプもあります。

### ⑧ 3.25-8 ノーバンクタイヤ



タイヤ直径  
約 360m/m  
タイヤ幅  
約 74m/m  
ボス幅  
約 103m/m  
シャフト径  
Φ16  
ポリウレタン(PU)

### ⑨ 3.00-8ソフトノーバンクタイヤ



タイヤ直径  
約 340m/m  
タイヤ幅  
約 65m/m  
ボス幅  
約 103m/m  
シャフト径  
Φ16

### ⑩ ベジコ用タイヤ



タイヤ直径  
約 195m/m  
タイヤ幅  
約 42m/m  
ボス幅  
約 65.5m/m  
適合シャフト径  
Φ10  
ポリプロピレン(PP)

### ⑪ ベジコ用幅広タイヤ



タイヤ直径  
約 190m/m  
タイヤ幅  
約 55m/m  
ボス幅  
約 61m/m  
適合シャフト径  
Φ10  
ポリウレタン(PU)

### ⑫ ベジコHL/SH用タイヤ



タイヤ直径  
約 225m/m  
タイヤ幅  
約 55m/m  
ボス幅  
約 30m/m  
適合シャフト径  
Φ16

### ⑬ 16×1.75 タチホ(エアー)



タイヤ直径  
約 390m/m  
タイヤ幅  
約 40m/m  
ボス幅  
約 65m/m  
シャフト径  
Φ8  
(ブラホイール)

### ⑭ 16×1.75 ノーバンクタイヤ



タイヤ直径  
約 390m/m  
タイヤ幅  
約 40m/m  
ボス幅  
約 65m/m  
シャフト径  
Φ8  
(ブラホイール)

### ⑮ 20インチタチホ(エアー)



タイヤ直径  
約 495m/m  
タイヤ幅  
約 40m/m  
ボス幅  
約 90m/m  
シャフト径  
Φ8

### ⑯ 26×1.95 タチホ(エアー)



タイヤ直径  
約 650m/m  
タイヤ幅  
約 48m/m  
ボス幅  
約 102m/m  
シャフト径  
Φ8

### ⑰ 12インチノーバンクタイヤ



タイヤ直径  
約 290m/m  
タイヤ幅  
約 45m/m  
ボス幅  
約 31m/m  
適合シャフト径  
Φ20

### ⑱ 14インチノーバンクタイヤ



タイヤ直径  
約 340m/m  
タイヤ幅  
約 45m/m  
ボス幅  
約 58m/m  
適合シャフト径  
Φ20



## 会社概要 Company Profile

社名	株式会社アグリメタル
業務内容	①アルミニウム製品の製造及び販売 ②各種金属製品の製造及び販売 ③農園芸用機械器具の製造及び販売 ④農産業用タイヤ及び関連資材の販売 ⑤OEM製品の製造
所在地	〒861-0136 熊本県熊本市北区植木町岩野466 TEL:096-327-9793 FAX:096-327-9794
ホームページ	<a href="https://agrimetal.co.jp">https://agrimetal.co.jp</a>
メールアドレス	U.C.D@outlook.jp



agri\_metal



販売代理店

### 【カタログに関して】

- ◇諸般の事情により、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
- ◇商品仕様及び表記寸法等は品質改善、商品改良により予告なく変更する場合がございます。
- ◇商品画像は印刷の関係上、実物の色との差が発生する場合がございます。
- ◇本カタログの内容を無断複写及び複製転写することを禁じます。